


Distintas maneras de reconectar el Envoy a internet



Uso de un cable de red Ethernet cat. 5.e

1. Conectar el cable directamente entre el Envoy y el router
2. La luz led de la nube deberá quedarse en verde fijo. Si no es así, se debe comprobar la conexión a internet conectando el cable a un PC y al router

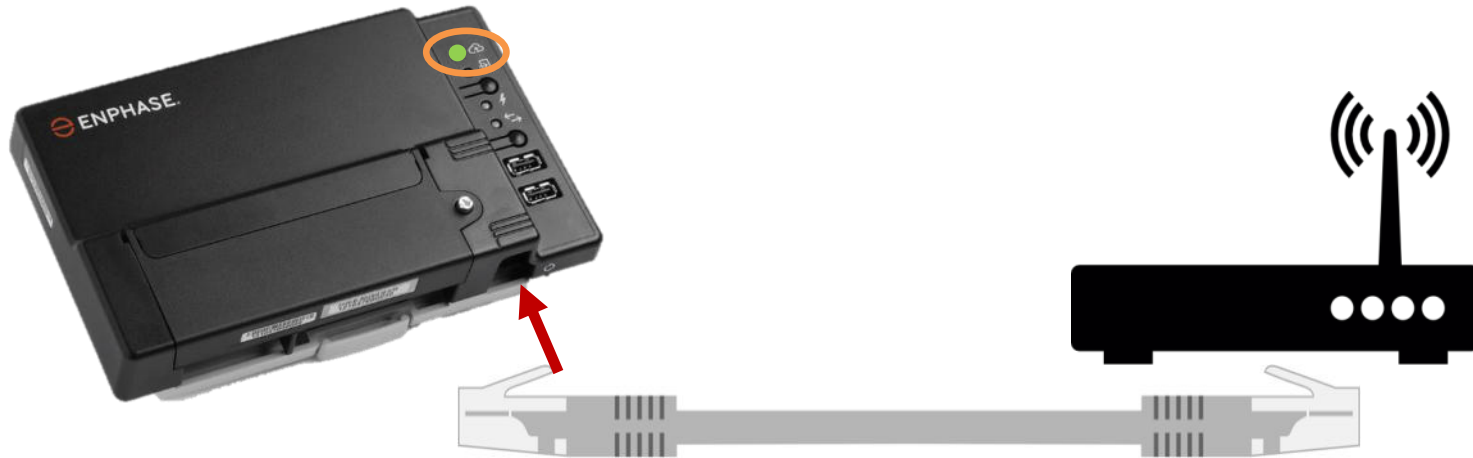

Uso de conectores PLC



1. Conectar los cables de red entre el Envoy y el PLC, y entre el PLC y el router
2. Enchufar los puentes directamente en tomas de corriente individuales, no en regletas
3. Si el led de la nube se queda en verde fijo = conexión correcta



Cambio automático de Wi-Fi (modo WPS)

1. Mantener presionado el botón de arriba del Envoy-S durante unos segundos hasta que la luz led de la nube empiece parpadear en verde, mientras busca la conexión del router
2. Activar la función WPS del router
3. Esperar a que el led de la nube se quede en verde fijo = emparejamiento correcto



Cambio manual de Wi-Fi

Si nuestro Envoy está conectado mediante Wi-Fi a internet y cambiamos de router o la contraseña, deberemos actualizar la configuración:

1. Pulsar y soltar el botón superior del Envoy.

La luz led del móvil se encenderá en verde fijo para indicarnos que el Envoy ha activado la red Wi-Fi propia

2. Buscar en nuestro teléfono móvil la red Wi-Fi del Envoy (ENVOY_XXXXXX). Es una red abierta, sin contraseña



Cambio manual de Wi-Fi

3. Abrir el navegador en nuestro teléfono móvil y teclear la siguiente dirección: 172.30.1.1

Esperar a que se cargue una ventana similar a la mostrada. Podemos cambiar el idioma desde la esquina superior derecha (Configuración/Settings)



Cambio manual de Wi-Fi

4. Bajar y pulsar en Wi-Fi



5. Aparecerá una ventana. Introducir usuario y contraseña indicados.




6. Esperar a que cargue el menú. Hacer clic en: Seleccionar otra red




Cambio manual de Wi-Fi


7. Seleccionar la nueva red

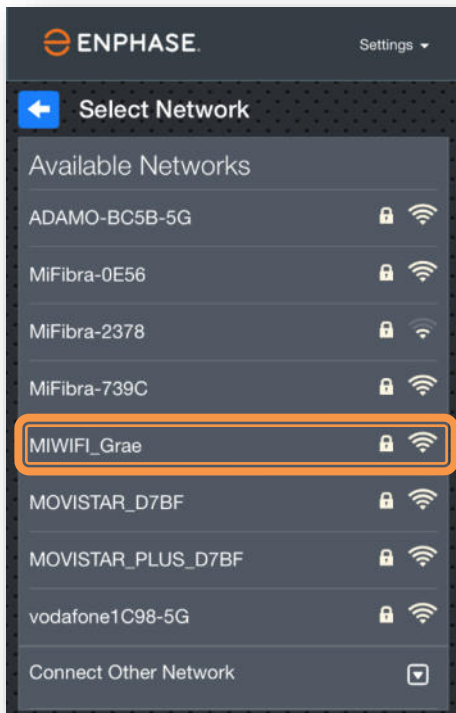

8. Introducir la contraseña de la red Wi-Fi. Clic en Conectar

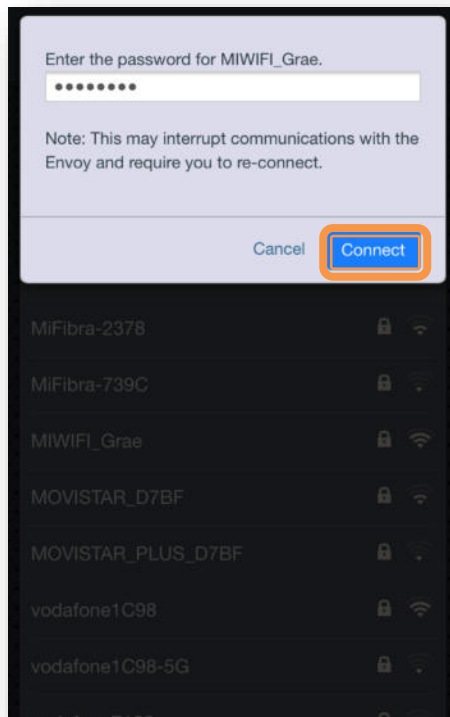


9. Esperar a que se complete el cambio

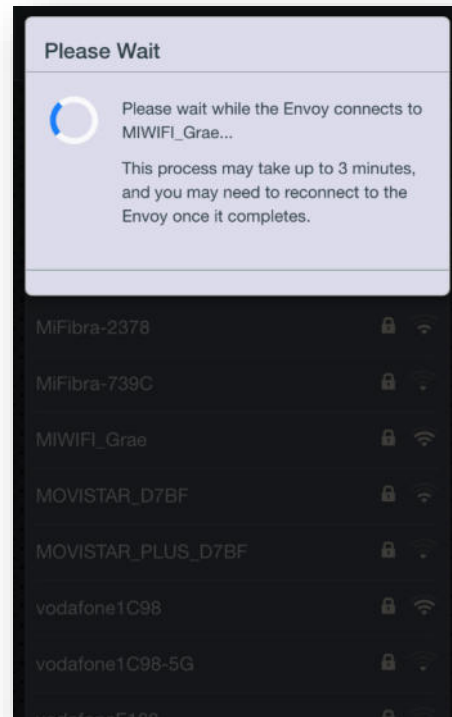

Cambio manual de Wi-Fi

10. Comprobar que se ha completado. Clic en OK

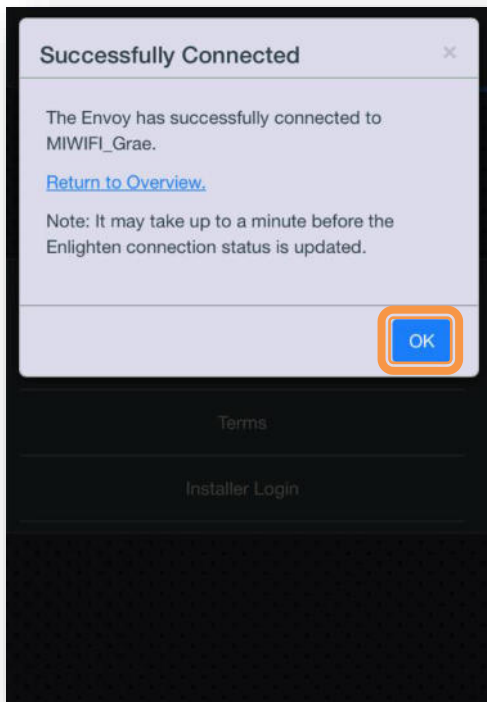

11. Comprobar que el Envoy ya está conectado a la red. Clic en la flecha de atrás



12. Nuestro Envoy ya está conectado a internet de nuevo. Cerrar el navegador

